


**MULTI-RÉFLECTEURS
RESPIRANTS**

POUR ISOLATION DES TOITS


Des composants micro-perforés
associés à un écran de sous toiture HPV.
Performances thermiques
en faible épaisseur

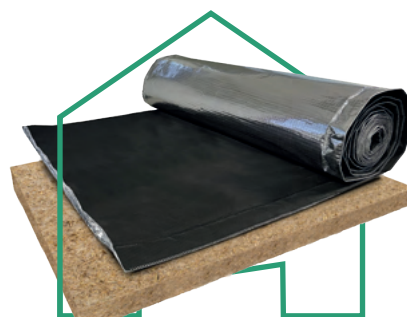

**MULTI-RÉFLECTEURS
COMBINÉS**

POUR TOUTE ISOLATION


Association de la technologie
de multi-réflecteurs respirants
et de panneaux en fibres biosourcés.

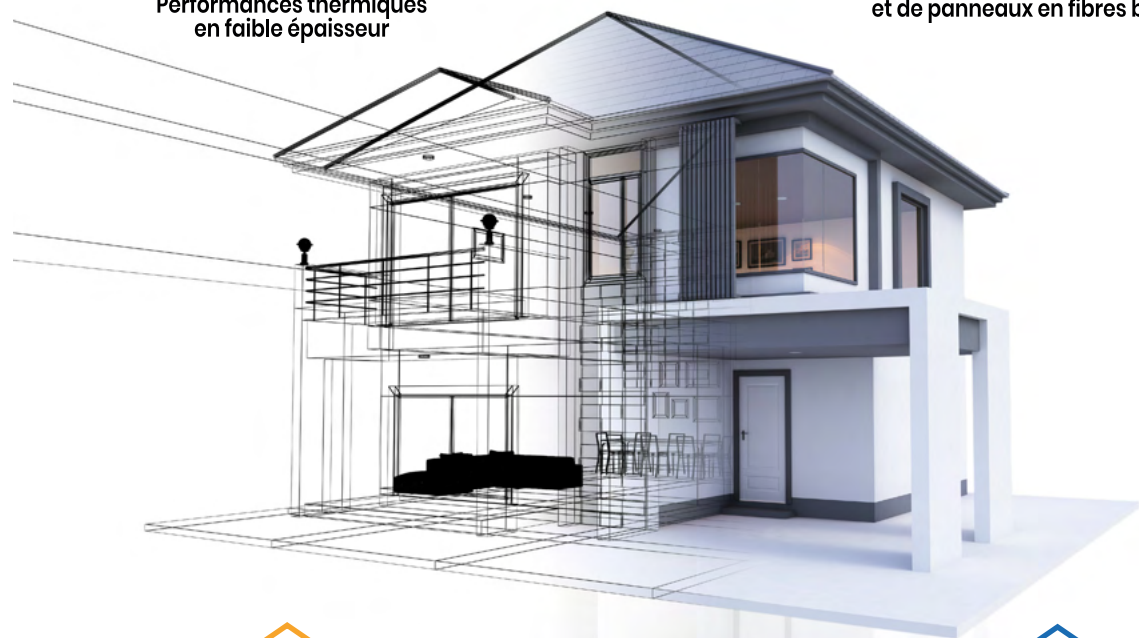

**MULTI-RÉFLECTEURS
ÉTANCHES**

**POUR ISOLATION DES COMBLES
ET MURS INTÉRIEU**

Des films réflecteurs alliés
à des couches intermédiaires
en ouate, mousse, laine de lin.
Totalement étanches à l'air
et à la vapeur d'eau.

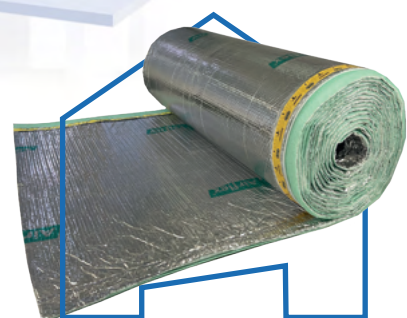

**THERMO-RÉFLECTEURS
BULLES**


**SPÉCIALEMENT ADAPTÉS AUX
CONSTRUCTIONS MODULAIRES
ET AGRICOLES**

Une ou plusieurs couches
de mousse/bulles,
recouverte(s) de part et d'autre
d'un film réfléchissant.

ATI ISOLATION - 146, Avenue du Bicentenaire - 01120 DAGNEUX - France | Tél.: 00 33 (0)4 78 80 51 89 | Fax: 00 33 (0) 47 80 94 39 | info@ati-isolation.com



**MULTI-RÉFLECTEUR
RESPIRANT
SUR TOITURE**

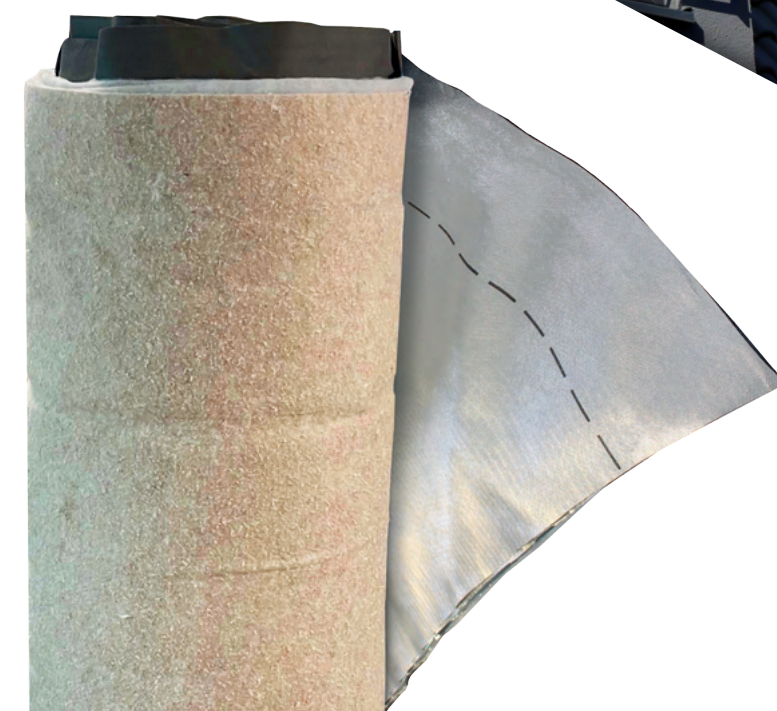

LE TECH PRO UNE ISOLATION VERTE

UNE COMPOSITION QUI CUMULE LES AVANTAGES

Avec son écran réflecteur HPV métallisé, tracé à débordement aluminisé, l'isolant Tech Pro a un pouvoir de réflexion très élevé. Souple et léger, il s'adapte à toutes les formes.

- La fibre végétale de lin, absorbe l'humidité pour la restitué quand il fait chaud et régule l'hygrométrie.
- Les coutures latérales permettent une finition optimale.



Ati TECH PRO

La solution d'isolation durable




Résistance thermique entre deux lames d'air
R = 3,10 m² K/W




Résistance thermique intrinsèque
R = 2,50 m² K/W

CARACTÉRISTIQUES

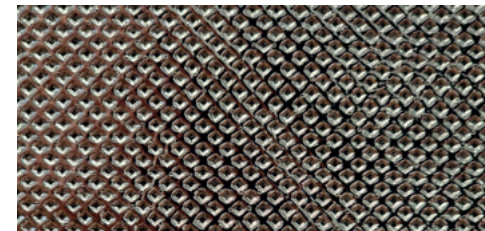

ÉCRAN DE SOUS TOITURE HPV MÉTALLISÉ AVEC DÉBORDEMENT
Garantit l'étanchéité à l'eau et l'absence de perte de matière au chevauchement

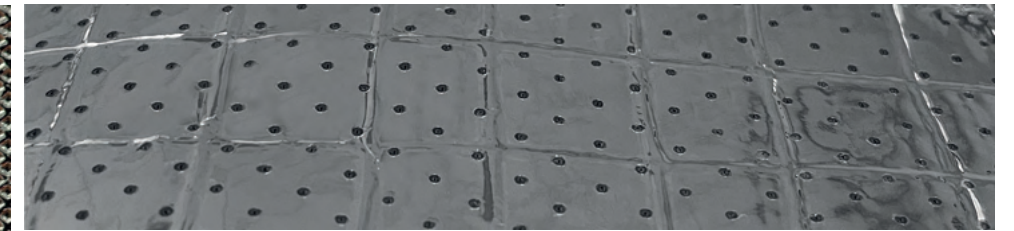

FILM PERFORÉ
Assurant la perméabilité à la vapeur d'eau

FILM MÉTALLISÉ
Pour un isolant à fort pouvoir thermo-réfecteur

AVANTAGES

			10 ANS			
RAPIDE A POSER	FACILE A INSTALLER	CONFORT THERMIQUE ÉTÉ COMME HIVER	GARANTIE 10ANS	MATÉRIAUX NON IRRITANT N'ATTIRE PAS LES NUISIBLES	FAIBLE ÉPAISSEUR	ISOLATION DURABLE DANS LE TEMPS

QUI DIT BIEN PROTÉGÉ DIT TOIT BIEN PROTECTEUR

Pour les détails de pose et les points singuliers, référez-vous au guide technique, téléchargeable sur www.ati-isol.com





Isolant respirant avec écran de sous toiture

Conditionnement (en mètre)	10,7 x 1,5 m
Masse surfacique	1,25 Kg/m ²
Surface	16 m ²



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Isolant mince TECH PRO

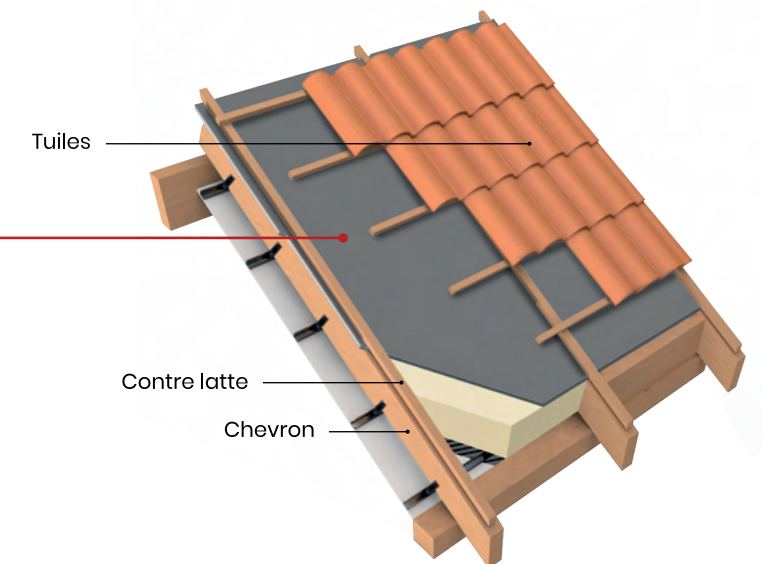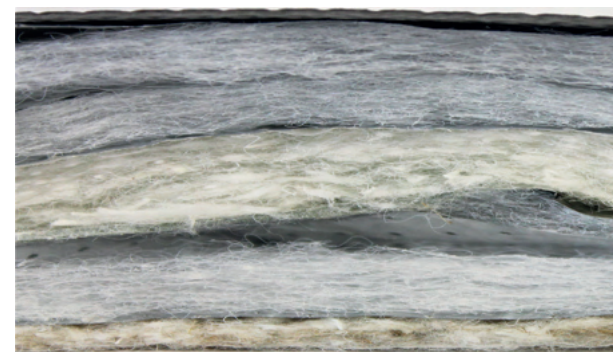

UTILISATION DE PRODUITS NATURELS FIBRES VÉGÉTALES A HAUTE DENSITÉ

(coton + lin)
Garantie un confort thermique et une bonne isolation acoustique